


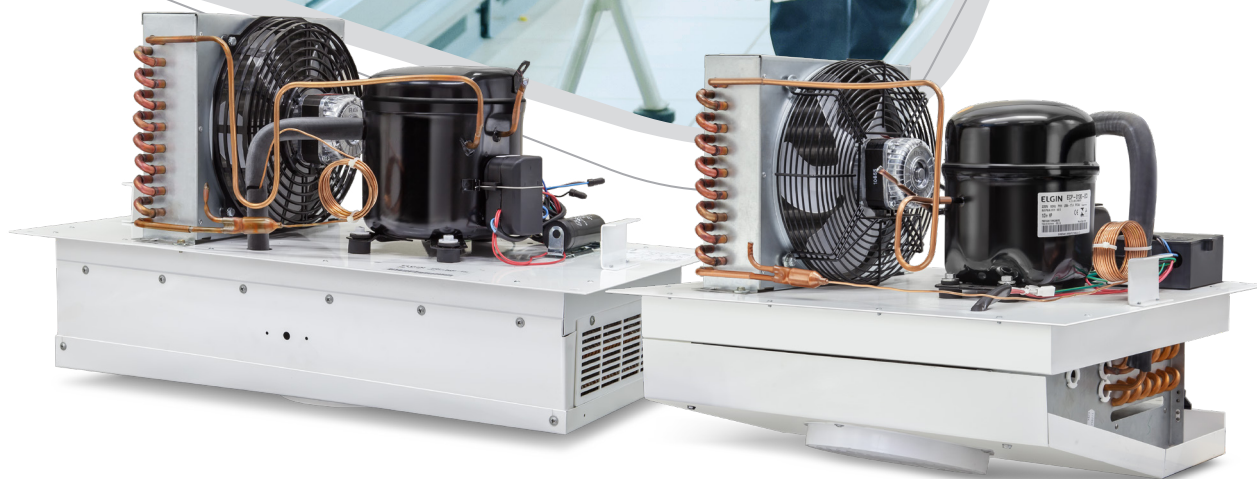

PTM | PTV
MINI PLUG-IN
MINI PLUG-IN
MINI PLUG-IN

elgin

Mini Plug-In

Mini Plug-In / Mini Plug-In

Monobloco frigorífico cujo objetivo principal é facilitar e agilizar a instalação do sistema de refrigeração. Suas características atendem as exigências da norma IEC 60335.

Principais Aplicações:

- Equipamentos frigoríficos de resfriados
- Expositores de autosserviço e geladeiras comerciais

Monobloque frigorífico que tiene como objetivo principal facilitar y acelerar la instalación del sistema de refrigeración. Sus características atienden las exigencias de la norma IEC 60335.

Principales Aplicaciones:

- Equipos frigoríficos para productos enfriados
- Balcones de autoservicio y refrigeradores comerciales

The monoblock system is a piece of equipment whose main objective is to facilitate and speed up the installation of the cooling system. Its features meet the requirements of standard IEC 60335.

Main Applications:

- Cooling units of chilled products
- Self-service showcases and commercial refrigerators

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES

MBP	Modelo Modelo Model	Tensão Voltagem Voltage [V]	Ref. Com. Ref. Com. Comm. Ref. [HP]	Capacidade Frigorífica [Kcal/h] Capacidad Frigorífica [Kcal/h] Refrigeration Capacity [Kcal/h]	Compressor Compresor Compressor	
				Temperatura de Evaporação [°C] Temperatura de Evaporación [°C] Evaporating Temperature [°C]	Corrente Corriente Current [A]	Consumo Consumo Input [W]
				-5 °C	Tev= -5 °C	

R-134a

POLIOL ESTER ISO 32	PTM 0020 D	D - 127	1/3	508	4,9	386
	PTM 0020 E	E - 220			2,6	
	PTM 0030 D	D - 127	1/2	724	7,0	490
	PTM 0030 E	E - 220			3,5	
	PTM 0040 E	E - 220	7/8	1.050	4,9	720
	PTM 0059 D	D - 127	1/5	401	3,9	285
	PTM 0059 E	E - 220			2,0	
	PTM 0062 E	E - 220	1 1/4	1.400	5,3	930
	PTM 0085 D	D - 127	1/4	448	4,0	296
	PTM 0085 E	E - 220			2,0	
	PTM 0115 D	D - 127	1/3	615	5,3	396
	PTM 0115 E	E - 220			2,65	
	PTM 0130 D	D - 127	1/3+	825	6,5	472
	PTM 0130 E	E - 220			3,25	

R-134a

POLIOL ESTER ISO 32	PTV 0115 D	D - 127	1/3	506	5,6	430
	PTV 0115 E	E - 220			2,8	
	PTV 0130 D	D - 127	1/3+	671	7,2	520
	PTV 0130 E	E - 220			3,6	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES

R-22

MBP	Modelo Modelo Model	Tensão Voltagem Voltage [V]	Ref. Com. Ref. Com. Comm. Ref. [HP]	Capacidade Frigorífica [Kcal/h] Capacidad Frigorífica [Kcal/h] Refrigeration Capacity [Kcal/h]	Compressor Compresor Compressor	
				Temperatura de Evaporação [°C] Temperatura de Evaporación [°C] Evaporating Temperature [°C]	Corrente Corriente Current [A]	Consumo Consumo Input [W]
				-5 °C	Tev= -5 °C	


ALQUILBENZENO ISO 32	PTM 2020 H	H - 220	1/4	481	2,5	455
	PTM 2030 H	H - 220	1/2	581	3,4	477
	PTM 2035 H	H - 220	1/2+	797	3,6	575
	PTM 2040 H	H - 220	7/8	975	3,7	715
	PTM 2062 H	H - 220	1 1/4	1.360	5,9	970

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES


Modelo Modelo Model	Ref. Com. Ref. Com. Comm. Ref. [HP]	Tipo de Óleo Tipo de Aceite Oil type	Carga de Fluido Refrigerante Carga de Fluido Refrigerante Refrigerant Fluid Charge [g]	Capilar Capilar Capillary	Dimensões Dimensiones Dimensions							H [mm]
					A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	
PTM 2020	1/4	ALQUILBENZENO ISO-32	380	0,042" x 2,5m	203	710	50	220	780	394	210	715 x 345
PTM 2030	1/2		390	0,042" x 2,5m	203	710	50	270	780	394	210	715 x 345
PTM 2035	1/2+		390	0,050" x 3m	203	710	50	270	780	394	210	715 x 345
PTM 2040	7/8		550	0,050" x 3m	203	710	50	270	780	394	260	715 x 345
PTM 2062	1 1/4		600	0,050" x 1,5m	203	710	50	322	780	394	260	715 x 345
PTM 0020	1/3	POLIOL ESTER ISO-32	370	0,042" x 2,5m	203	710	50	220	780	394	210	715 x 345
PTM 0030	1/2		390	0,050" x 3m	203	710	50	270	780	394	210	715 x 345
PTM 0040	7/8		550	0,050" x 2m	203	710	50	270	780	394	260	715 x 345
PTM 0059	1/5		230	0,042" X 3m	155	485	30	220	537	392	210	495 x 360
PTM 0062	1 1/4		820	0,050" x 2,5m	203	710	50	322	780	394	260	715 x 345
PTM 0085	1/4		270	0,042" X 3m	155	485	30	220	537	392	210	495 x 360
PTM 0115	1/3		440	0,042" X 3m	203	710	50	270	780	394	210	715 x 345
PTM 0115A	1/3		480	0,042" X 2,2m	203	710	50	270	780	394	210	715 x 345
PTM 0130	1/3+		390	0,050" X 3m	203	710	50	270	780	394	210	715 x 345
PTV 0115	1/3		300	0,042" x 2,2m	200	430	52	272	487	540	210	550 x 440
PTV 0130	1/3+		310	0,050" x 3m	200	430	52	272	487	540	210	550 x 440

H* - DIMENSÕES RECOMENDADAS PARA O RECORTE NO TETO

PTV

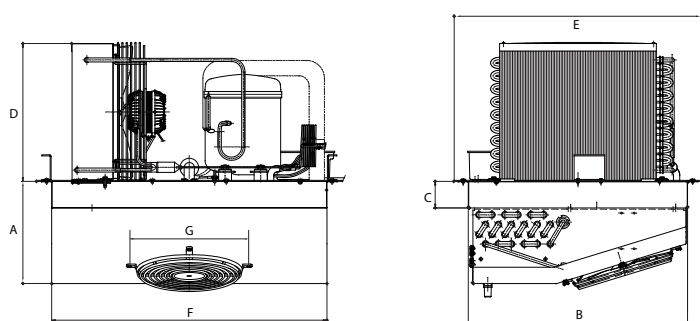

PTM

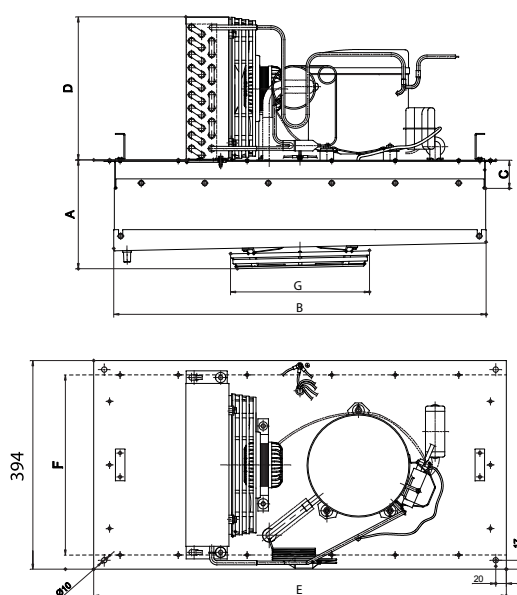

CÓDIGO DO PRODUTO / CÓDIGO DEL PRODUCTO / PRODUCT CODE

PTM	0	030	D00	
				CARACTERÍSTICA DO PRODUTO CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO PRODUCT FEATURE
				D00 127V- 60Hz E00 220V- 60Hz H00 220V- 50Hz DSI 127V- 60Hz - sem termostato mecânico / com cabos de espera sin termostato mecánico / con cables de espera para conectar el controlador without mechanical thermostat / with waiting cables to connect the controller DTI 127V- 60Hz - com termostato mecânico / sem cabos de espera con termostato mecánico / sin cables de espera para conectar el controlador with mechanical thermostat / without waiting cables to connect the controller ESI 220V- 60Hz - sem termostato mecânico / com cabos de espera sin termostato mecánico / con cables de espera para conectar el controlador without mechanical thermostat / with waiting cables to connect the controller ETI 220V- 60Hz - com termostato mecânico / sem cabos de espera con termostato mecánico / sin cables de espera para conectar el controlador with mechanical thermostat / without waiting cables to connect the controller HSI 220V- 50Hz - sem termostato mecânico / com cabos de espera sin termostato mecánico / con cables de espera para conectar el controlador without mechanical thermostat / with waiting cables to connect the controller HTI 220V- 50Hz - com termostato mecânico / sem cabos de espera con termostato mecánico / sin cables de espera para conectar el controlador with mechanical thermostat / without waiting cables to connect the controller
				CAPACIDADE NOMINAL CAPACIDAD NOMINAL NOMINAL CAPACITY
				030 Número x 100 = BTU/h - Exemplo: 30 x 100 = 3.000 BTU/h Número x 100 = BTU/h - Ejemplo: 30 x 100 = 3.000 BTU/h Number x 100 = BTU/h - Example: 30 x 100 = 3.000 BTU/h
				TIPO DE REFRIGERANTE E ÓLEO TIPO DE REFRIGERANTE Y ACEITE REFRIGERANT TYPE AND OIL
				0 R-134a - Óleo Poliol Éster / Aceite Poliol Ester / Polyol Ester Oil
				TIPO de PRODUTO TIPO DE PRODUCTO PRODUCT TYPE
				PTM Mini Plug-in - Média Temperatura Mini Plug-in Media temperatura / Mini Plug-in - Medium temperature PTV Mini Plug-in - Média Temperatura Mini Plug-in Media temperatura / Mini Plug-in - Medium temperature



ORGULHOSAMENTE
BRASILEIRA

SAC: 0800 70 35 446 | E-mail: refrigeracao@elgin.com.br

 Elgin Refrigeração

 [elgin.refrigeracao](https://www.instagram.com/elgin.refrigeracao)

 Grupo Elgin

 Elgin S.A. (Brazil)

 [elgin.com.br](https://www.elgin.com.br)

Reservamo-nos o direito de fazer atualizações neste catálogo, a qualquer momento, sem aviso prévio. Acesse nosso site para ter a versão mais atual. As imagens presentes no catálogo são meramente ilustrativas.

Nos reservamos el derecho de actualizar este catalogo en cualquier momento sin previo aviso. Acceda a nuestro sitio web para tener la versión más actual del catalogo. Las imágenes en el catálogo son meramente ilustrativas.

We reserve the right to updates this catalog at any time without notice. Visit our website to have the most current version of the catalog. The images in the catalog are merely illustrative.